


















LEGENDAS, QUANTITATIVOS E SIMBOLOGIAS

Detalhes	Quantidade	Unid.	Descrição
	128,20	m²	Pavimentação asfáltica - CBUQ
	89,20	m²	Concreto desempenado com espessura de 7 cm e resistência de 20 MPA
	34,80	m²	Áreas de pinturas variadas
	37,00	m²	Piso Podotátil de cimento de "direcional" e de "alerta" com 0,40 cm x 0,40 cm na cor bordô
	143,00	m	Meio fio DER Tipo 2
	24,00	m	Meio fio DER Tipo 4
	1,00	unid	Rampa para acesso PNE
	1,00	unid	Placa sinalização para faixa de pedestres
	1,00	unid	Placa parada obrigatória
	1,00	unid	Placa para indicação de nome de rua




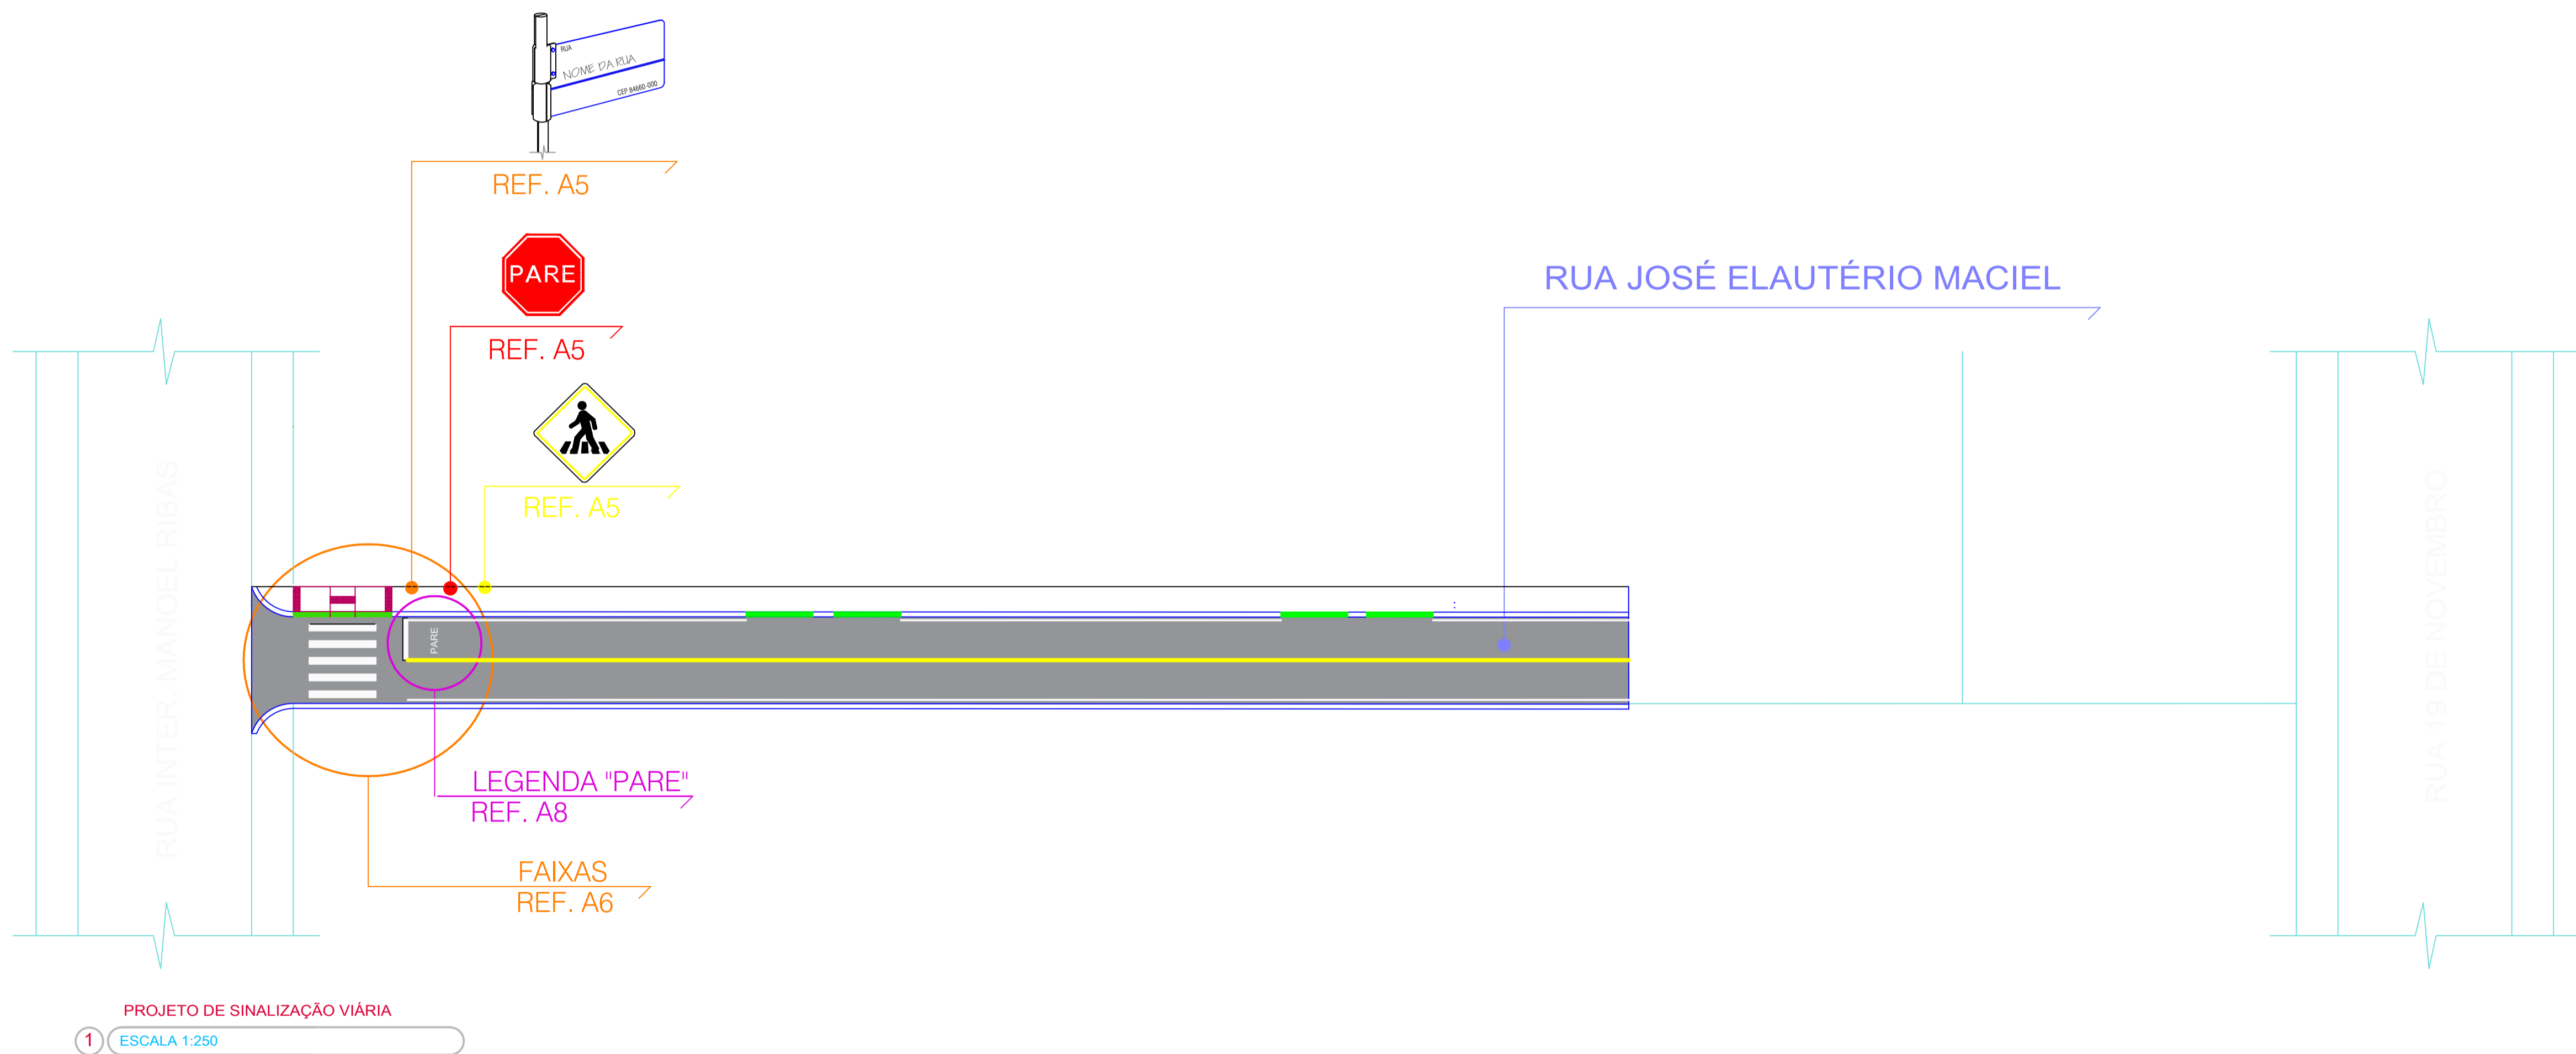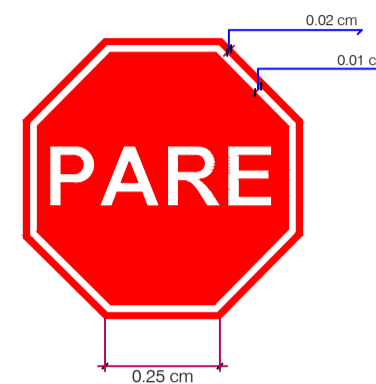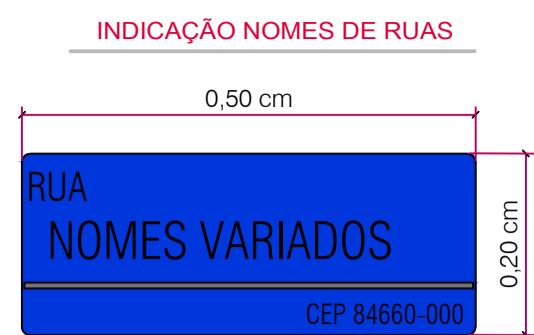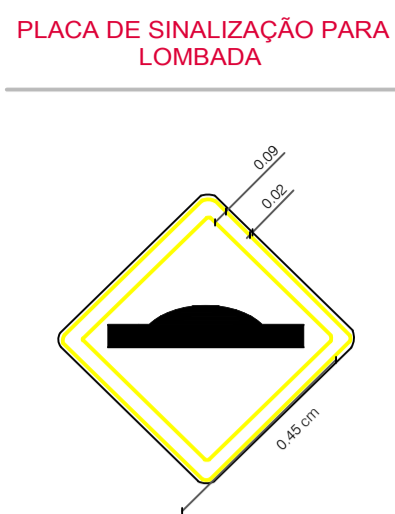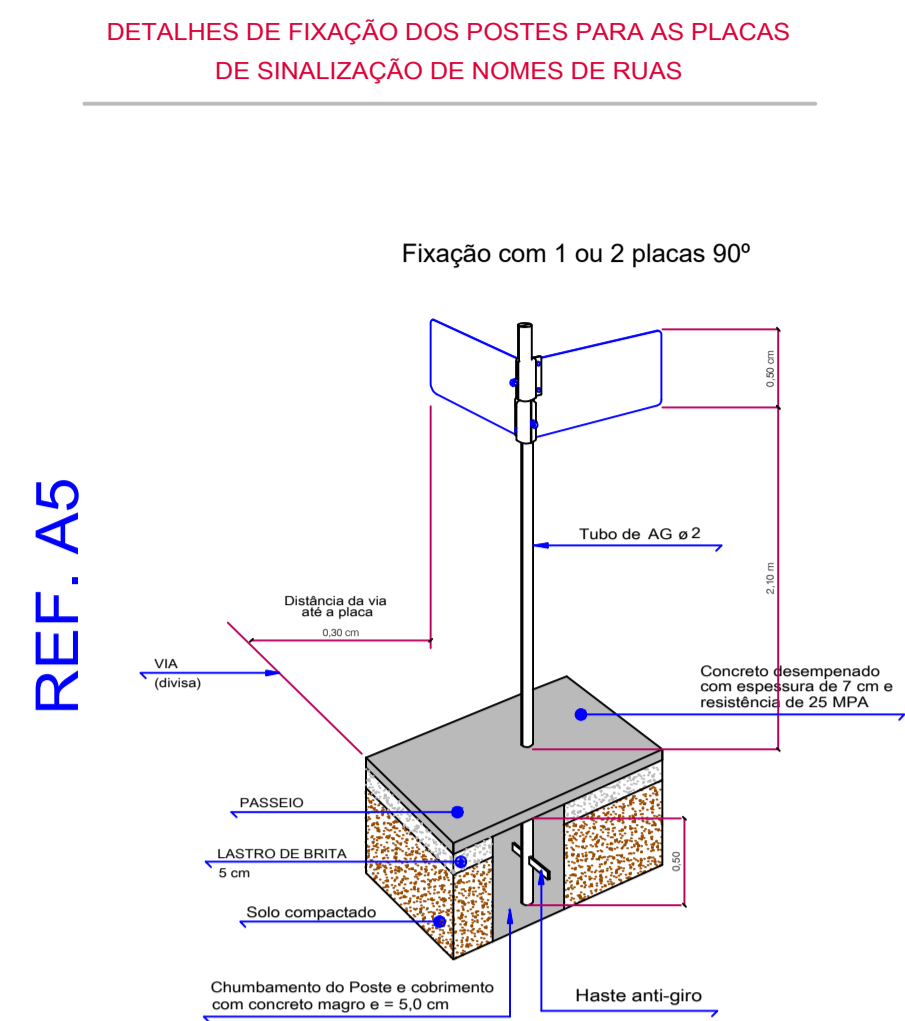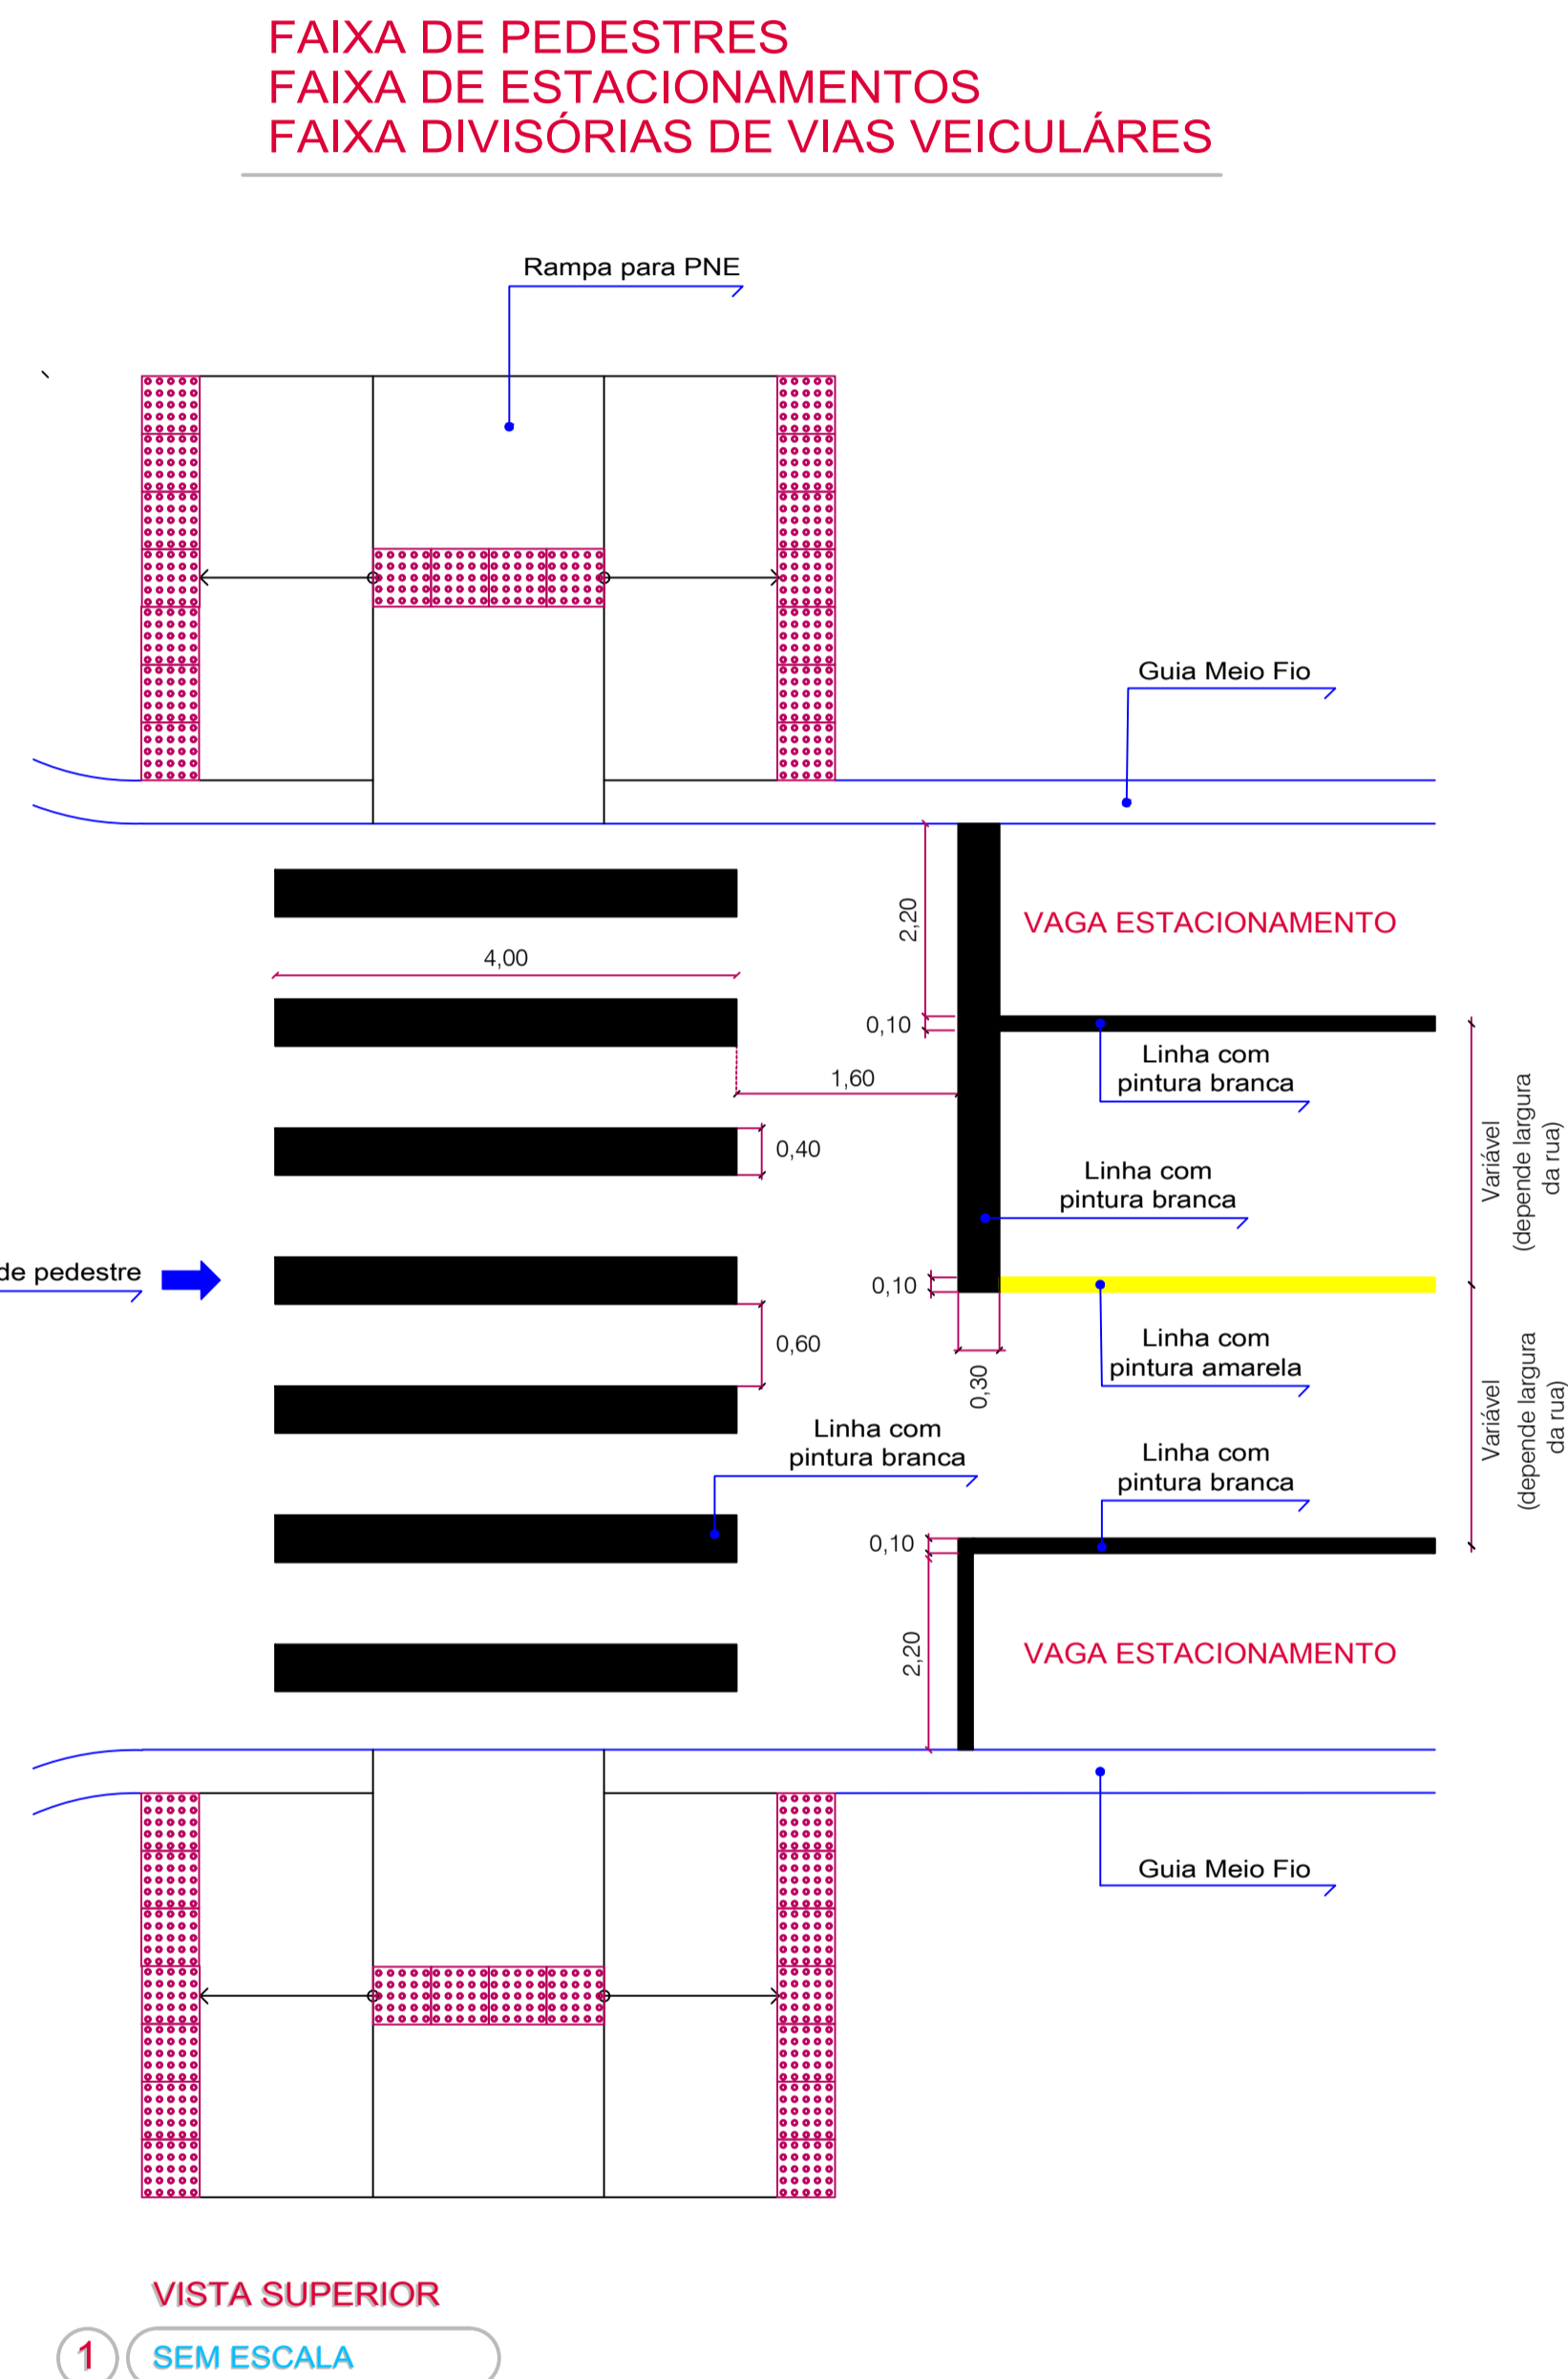

REF. A7

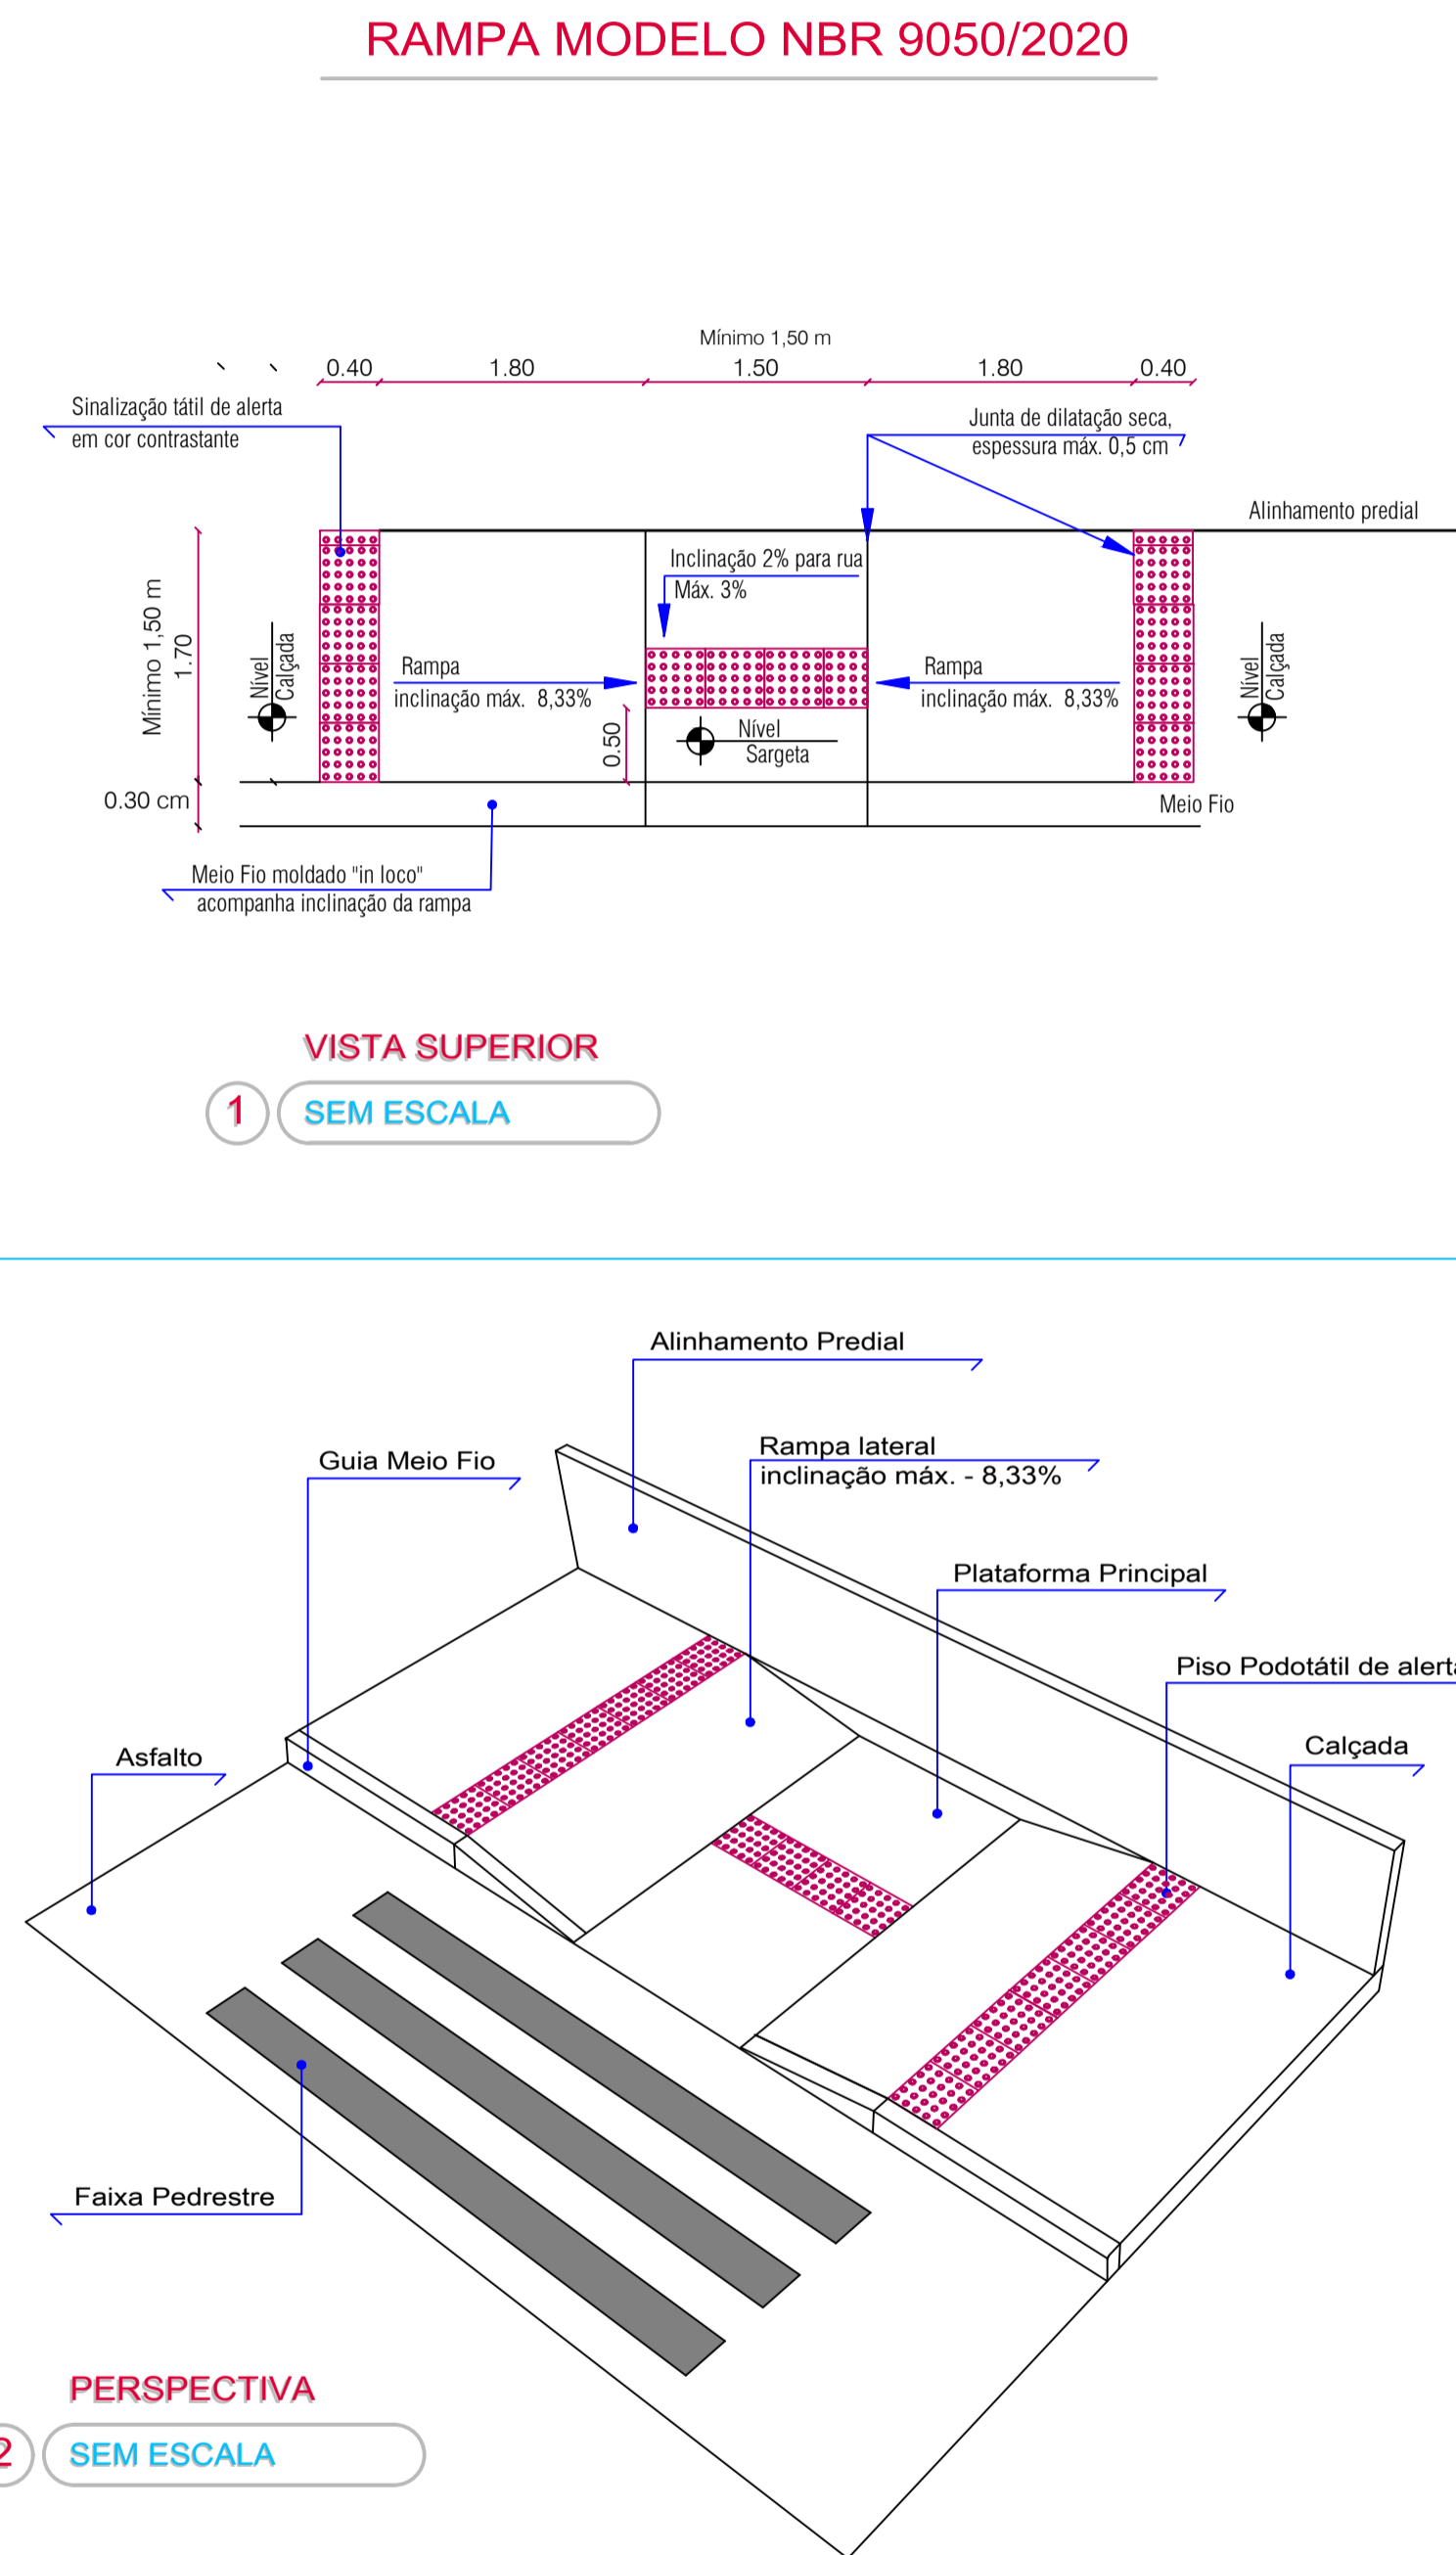

REF. A8

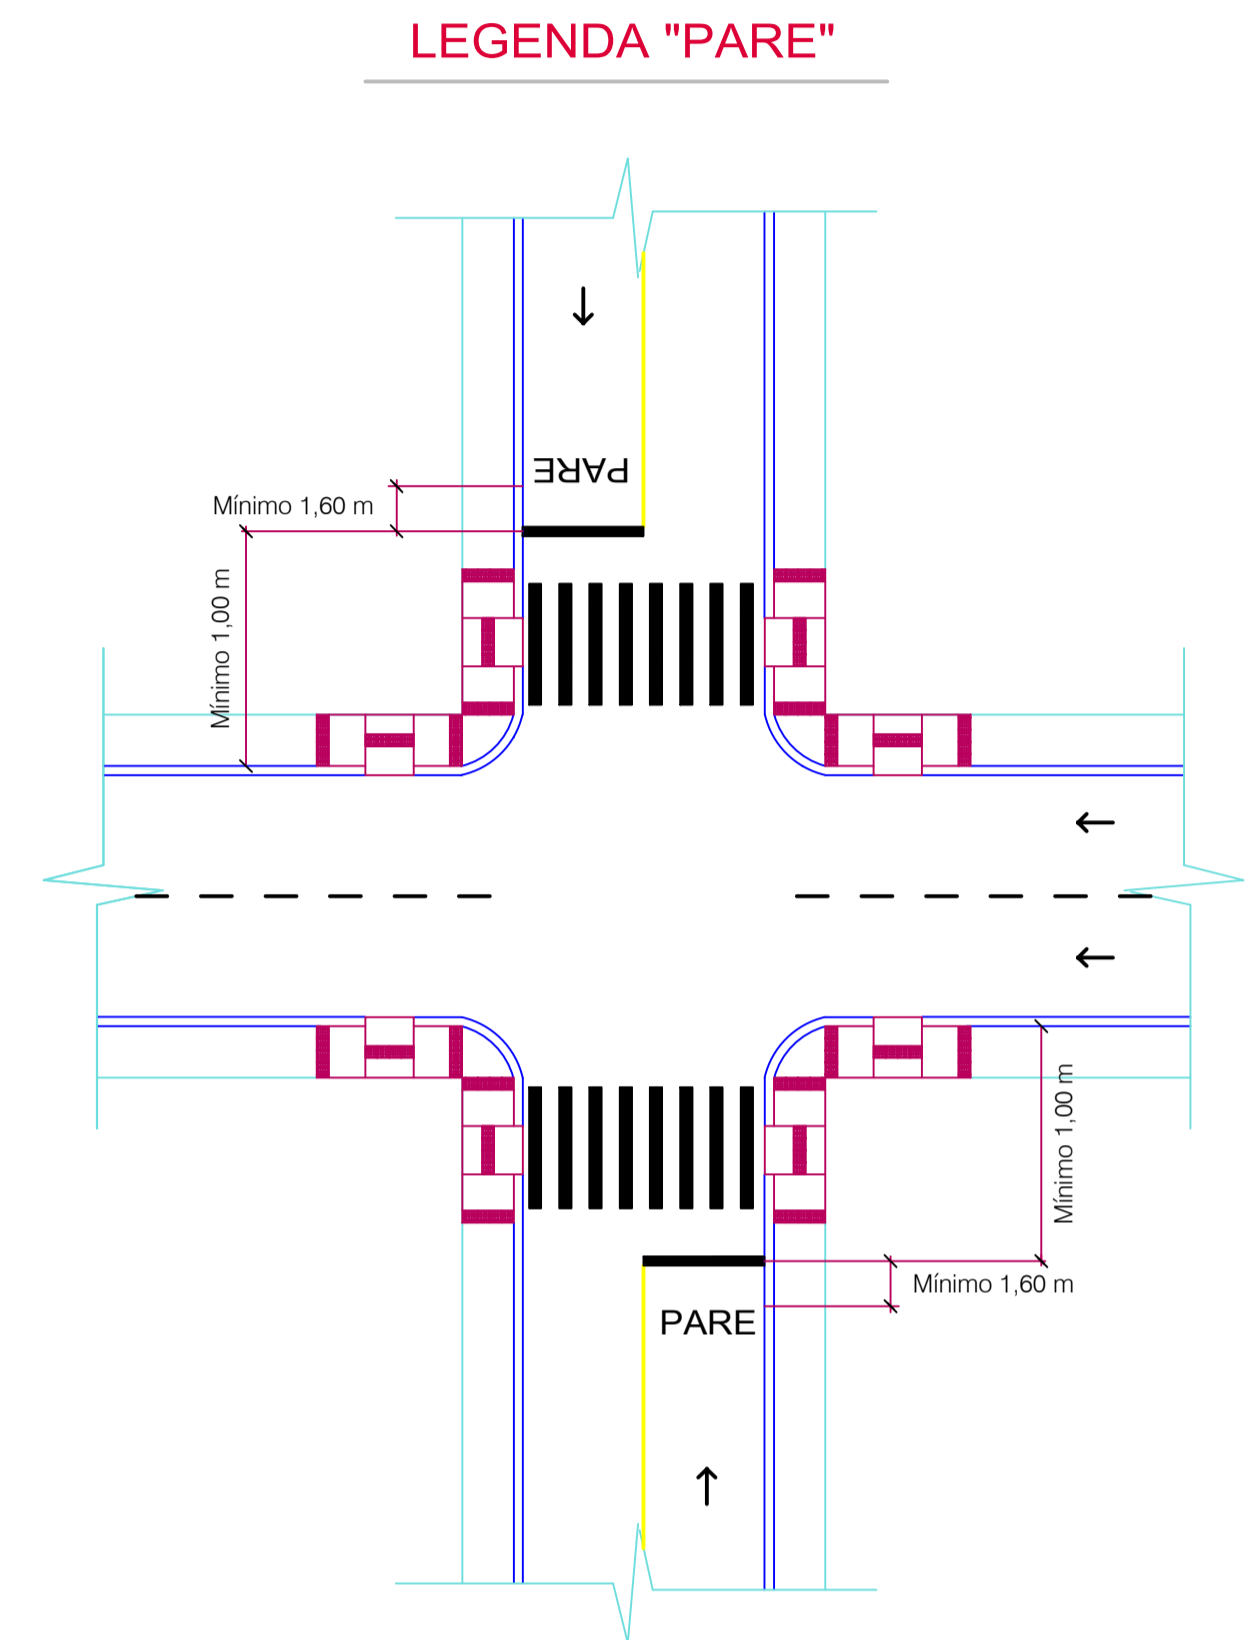

A legenda "PARE" deve ser posicionada, no mínimo, a 1,60 m antes da linha de retenção, centralizada na faixa de circulação em que está inscrita.

Deve ser utilizada como reforço ao sinal de regularização R - 1 - "Parada Obrigatória".

VISTO DA PREFEITURA MUNICIPAL:	ESCALA:	PRANCHA:
	INDICADAS	02
	TÍTULO:	
	DIVERSOS	02

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA

DBRA: PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTO NOVO VIDA NOVA	ENDEREÇO: RUA JOSÉ ELAUTÉRIO MACIEL	ÁREA: 428,20 m²
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PR	LOCAL: CENTRO	DATA: 11.03.2025
DESENHO: PABLO HECTOR CASANOVA DESENHISTA TÉCNICO FONE: (0**42) 98813.325		RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELA DOS SANTOS GUIMARÃES ENGENHEIRA CIVIL - CREA-PR 107524/D FONE: (0**42) 99961.2103

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PARANÁ
Avenida Pres. Getúlio Vargas, 601 - Centro
CEP 84660-000 General Carneiro - Paraná
Fone/Fax (0**42) 3552 - 1441
CNPJ: 75.687.681/0001-07

MARCELA DOS
SANTOS
GUIMARAES:09067
413941