









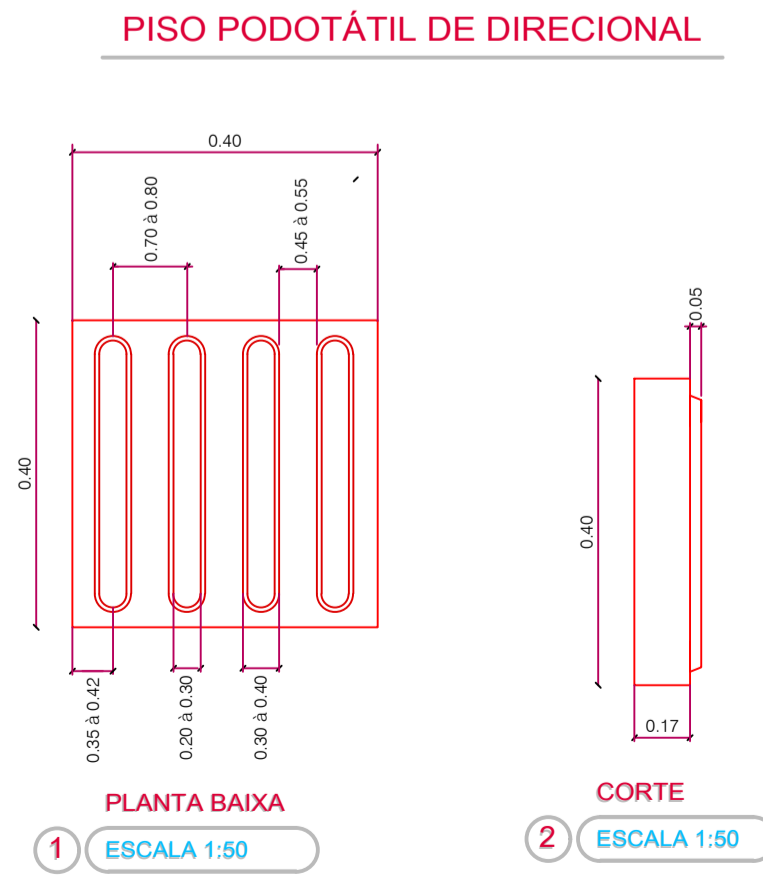
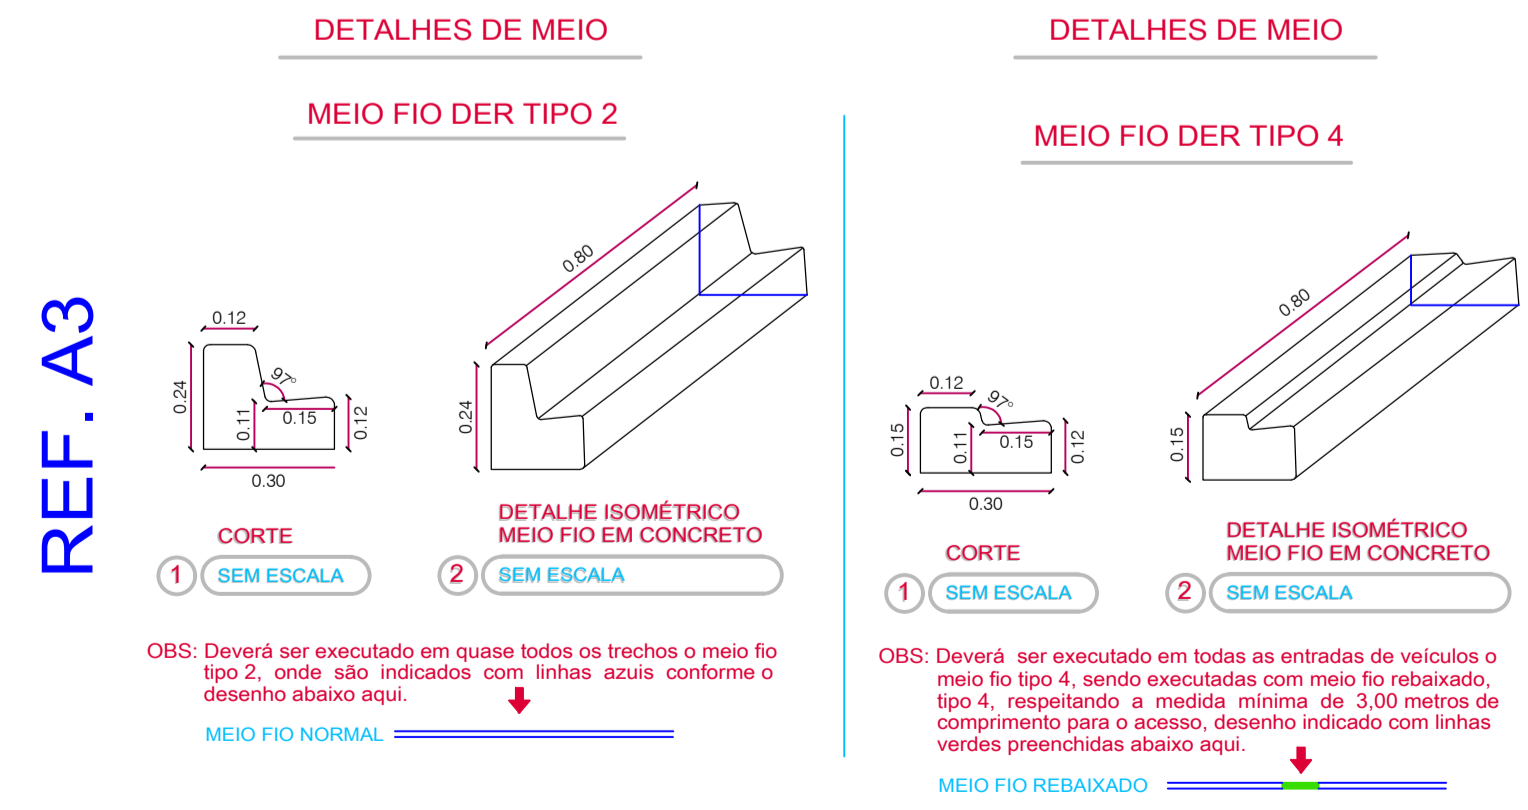
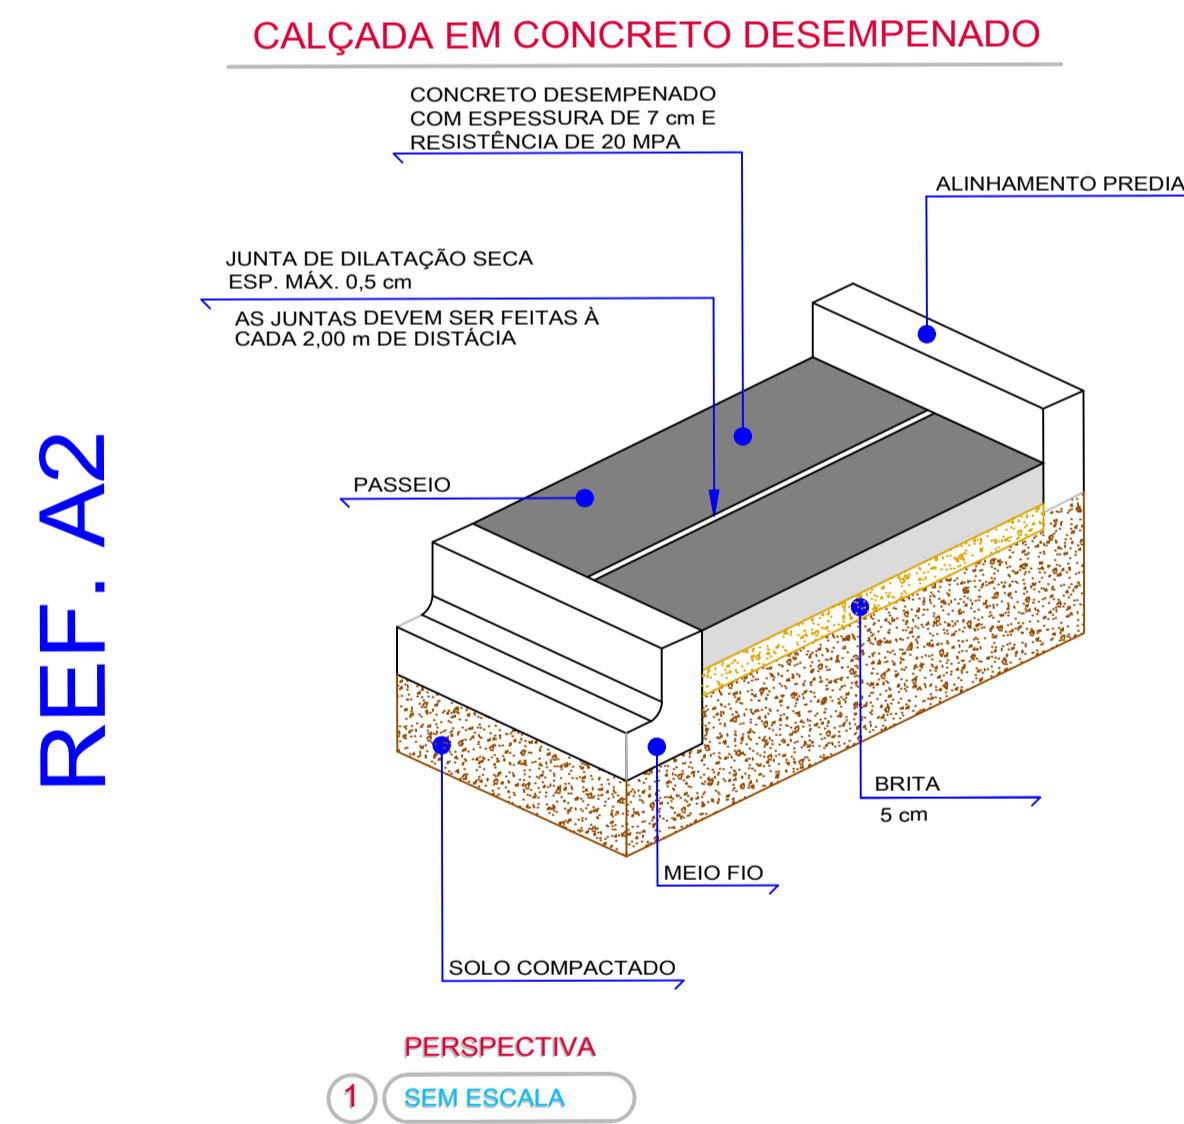


Detalhes	Quantidade	Unid.	discriminação
	633,20	m²	Pavimentação em CBUQ
	257,00	m²	Concreto desarmado com espessura de 7 cm e resistência de 20 MPA
	49,00	m²	Áreas de pinturas variadas
	96,00	m²	Piso Podotátil de cimento de "direcional" e de "alerta" com 0,40 cm x 0,40 cm na cor bordô
	123,00	m	Meio fio DER Tipo 2
	88,00	m	Meio fio DER Tipo 4
	4,00	unid	Rampa para acesso PNE
	3,00	unid	Placa sinalização para faixa de pedestres
	2,00	unid	Placa parada obrigatória
	2,00	unid	Placa para indicação de nome de rua



OBS:
EXEMPLO DE COMO FICA NA CALÇADA
" Tanto direcional como de alerta "

